

4K해상도(8Mega Pixel) AI Camera (Bullet 카메라)

PNH-A9081R

식별번호: 25080599


#AI 기반 객체 감지 #사람, 차량, 오토바이, 자전거 감지
#4K 베스트샷 #배회, 출입감지



주요특징

- 1/1.8" 8MP CMOS Image Sensor
- 4K 고해상도 30fps
- IR 가시거리 30M, WDR 120dB 보정
- 화각: 101.4°(광각)~45.5°(망원)
- 4.5~10mm(2.2배) 전동 가변 초점 렌즈
- LAN(POE지원), 알람 입/출력 지원
- 방수 방진 66등급, 알루미늄 케이스
- AI기반 객체감지(사람, 차량, 오토바이 등)

제품외관도

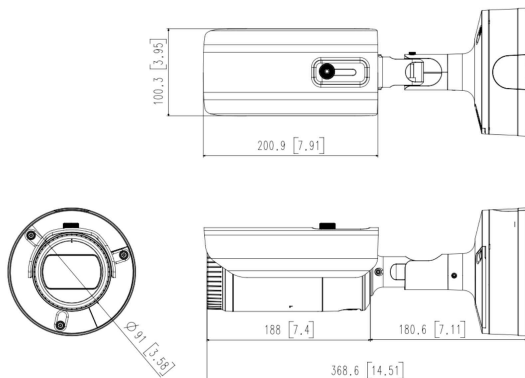

세부사양

카메라

이미지센서	1/1.8" 8MP CMOS
전자셔터	1/5~1/12,000초 AI 기반 자동 Prefer shutter 제어
포커스제어	4.5~10mm(2.2x) 전동 가변 초점 렌즈
렌즈타입	F1.6(광각)~F2.65(망원) H:101.4°(광각)~45.5°(망원)
최저조도	컬러: 0.05Lux(F1.6, 1/30sec) 흑백: 0Lux(IR LED)
보정기능	Auto ICR, ATW/AWC, BLC, WDR, SSDR SSNRV, WiseNR II(AI 엔진사용) 흔들림 보정 지원
IR LED	IR LED 내장, 가시거리 30M

비디오

비디오 압축	H.265/H.264: Main/High, MJPEG
지원 해상도	3840x2160 ~ 640x360
전송 프레임	H.265/H.264: 최대 30fps/25fps(60Hz/50Hz) MJPEG: 최대 30fps/25fps(60Hz/50Hz)

오디오

스트리밍	양방향 실시간 오디오
입력	선택가능(마이크/라인입력) 입력 임피던스: 2K Ohm

네트워크

인터페이스	RJ-45(10/100/1000 BASE-T)
프로토콜	IPv4/6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, Bonjour, LLDP
응용 인터페이스	ONVIF Profile S/G/T/M SUNAPI(HTTP API)

일반

내부저장소	Micro SD/SDHC/SDXC 2슬롯 512GB
메모리	4096MB RAM, 512MB Flash
동작 온도·습도	-40°C ~ +55°C / 90% RH 이하
전원	12VDC, POE+ (IEEE802.3at)
방수방진	IP66
크기	Ø91 x 368.6mm, 2.48kg